


Saii iTrack Motion Bluetooth Tracker

BRUKERHÅNDBOK



Bli kjent med den nye enheten:

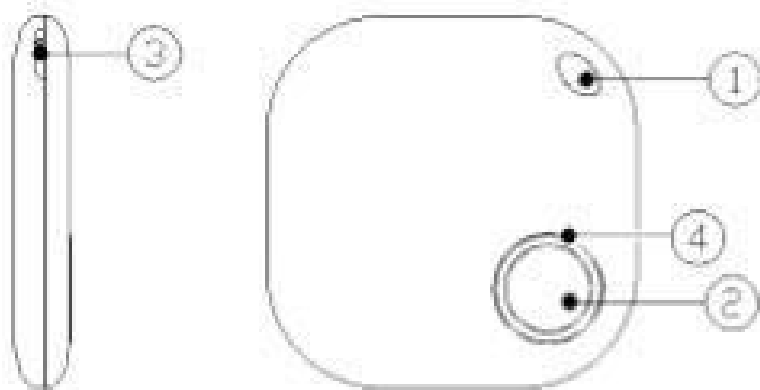

1. Stropp hull
2. Knapp (for å koble med telefonen, våk opp iTrack-enheten og kameraets fjernkontroll)
3. Hakk for lettere fjerning av batteriet
4. LED lys

INSTALLASJON

TRINN 1:

Last ned «iTrackEasy» -appen fra Google Play eller AppStore. Du kan også skanne QR-koden for å laste ned appen.



TRINN 2:

Aktiver Bluetooth på smarttelefonen. Sørg for at Bluetooth er synlig for andre enheter.



TRINN 3:

Registrer deg som ny bruker - start iTrackEasy-appen på enheten din og trykk på "Registrer" knappen på skjermen.



TRINN 4:


Koble smarttelefonen din med iTrack Motion:

- Sjekk om Bluetooth er aktivert på din smarttelefon
- Hold Saii iTrack motion i nærheten av din telefon
- Hold knappen på iTrack enhet til du hører et pip og LED lys begynner å blinke



Bevegelsesvarsel

Når denne funksjonalitet er på, skal både tracker og smarttelefon reagere med et pip når tracker beveges. For å unngå kontinuerlig forstyrrelse, skal alarmen varsle deg hvert 90 sekunder. Appen gir deg muligheten til å få tilgang til den nyeste bevegelsesloggen.

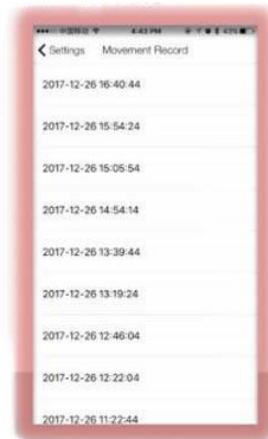

Finn din Saii iTrack / Finn din telefon

Hvis iTrack er koblet til telefonen, hold iTrack knappen og telefonen din skal varsle ut. Dette fungerer også vice versa - når du åpner iTrack App og trykker på "Ring"-ikonet på Appen, skal iTrack-enheten pipe og LED lys skal blinke.




Fjernkontroll til kamera

Saii iTrack Motion fungerer som dobbel fjernkontroll - kontrolleree både front- og bakkameraet. Når smarttelefonen og iTrack-enheten er koblet, kan du bruke den til å ta perfekte selfies eller bilder ved å trykke på en enkelt knapp.



Merk som Mistet / "Sist sett" Location


Du kan se den siste lokasjon på kartet hvis din Saii iTrack Motion går tapt. Du må også velge "merk som mistet" i Appen, og enheten skal sende Beacon signalet ut. Når andre brukere går forbi og skanner Beacon-signalet, sendes GPS-posisjonen til deg.

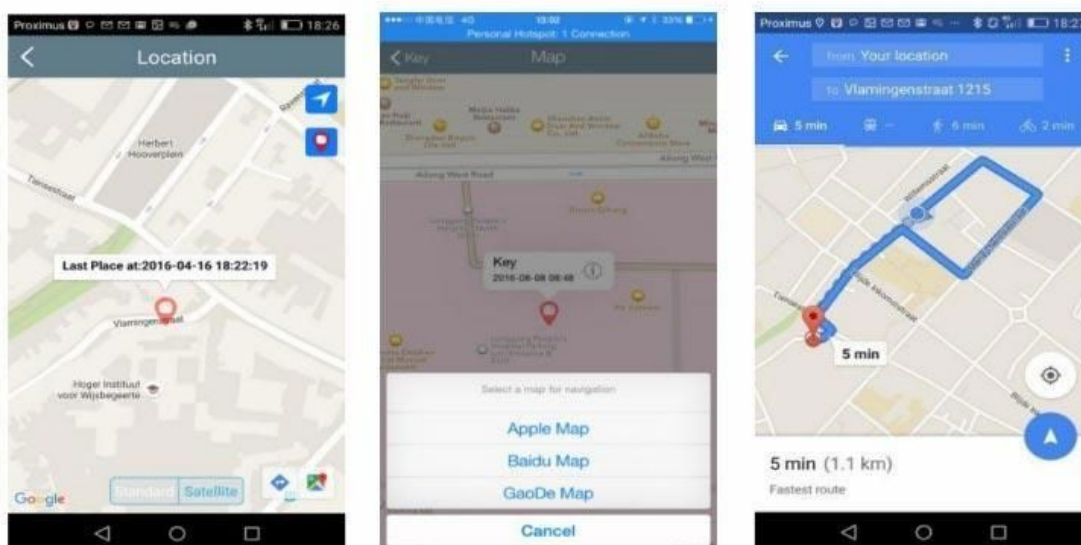

Utskiftning av batteri

Når batteriet skal byttes ut, vennligst følg disse tre enkle trinnene:

1. Åpne iTrack Motion ved hjelp av hakk på siden
2. Bytt ut det gamle batteriet med det nye CR2032 knappcelle batteriet
3. Sett dekselet på, og trykk deretter på knappen for å koble iTrack til din smarttelefon igjen

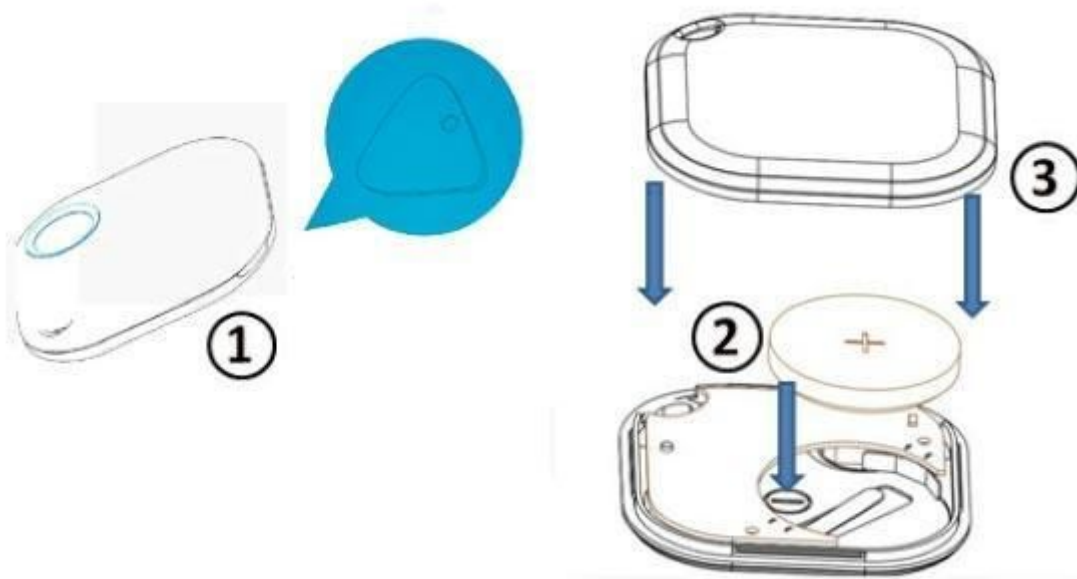

Sikkerhetsmerknader

Hold batteriene utilgjengelige når det gjelder kjæledyr og barn. Ved svelging, ta kontakt med medisinsk personell for å få hjelp med det samme.

Ikke utsett batteriene for vann eller brann. Ikke forsøk å lade opp ikke oppladbare batterier. Batteriene kan eksplodere.

Ikke senk enheten i vann for å unngå skade.

Disponering

Emballasjen er laget av miljøvennlig, resirkulerbart materiale. Vennligst sjekk med dine lokale myndigheter om riktige disponeringsmetoder.

Defekte eller tomme batterier må resirkuleres i henhold til direktiv 2006/66/EF.

Vennligst kast batteriene i det utpekte samleavgjet. Batterier inneholder giftige stoffer som må behandles separat fra husholdningsavfall.

Feilsøking

SAK	ÅRSAK	LØSNING
Jeg blir bedt om å taste inn PIN-koden når jeg prøver å koble enheten til telefonen	Du prøver å koble din enhet med smarttelefon via Bluetooth innstillinger på din mobil	Pare iTrack med smarttelefonen ved hjelp av iTrackEasy app (trykk på “+” øverst i høyre hjørne)
Jeg kan ikke koble iTrack til min telefon	1. Bluetooth er ikke aktivert 2. iTrack er for langt fra telefon 3. iTrack batteri er tomt	1. Aktiver Bluetooth 2. Legg iTrack nær telefonen og hold det sånn til du hører et pip. 3. Bytt ut gamle batteri med ett nytt
Batteriet varer bare i noen få dager	iTrack kontrollmodulen er defekt	Bytt ut batteri
iTracks plassering/lokasjon vises ikke på kartet	GPS er slått av eller iTrackEasy app får ikke tilgang til GPS	Aktiver GPS og sørg for at iTrackEasy app har tilgang til den
Min telefonens batteri avløp for fort	Det skjer sjelden og bare på noen telefoner, og det gjelder GPS-modulens strømforbruk	Aktiver GPS bare når du virkelig trenger det (det vil si når du leter etter iTrack-enheten din)