


Brukerhåndbok til AEC BT501 Bluetooth Høytaler med LED Vekkerklokke







Spesifikasjoner

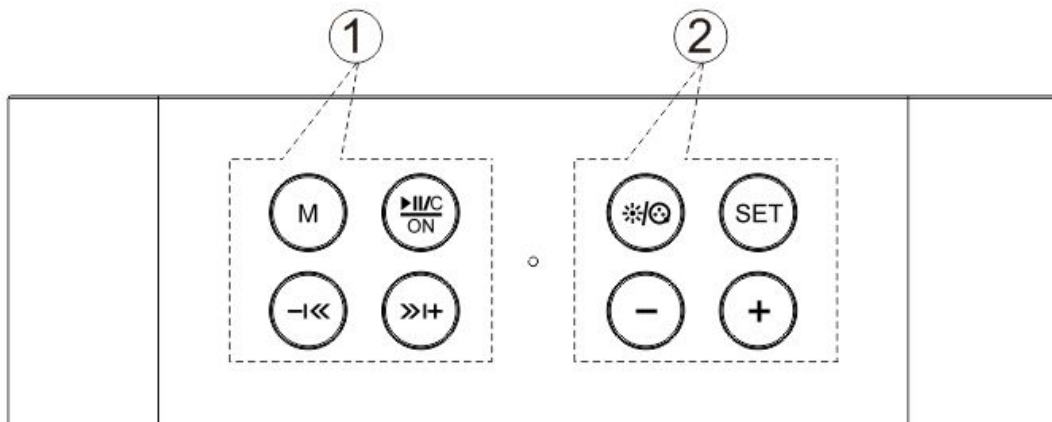- Modell: BT501
- Bluetooth versjon: v5.0
- Støtter BT profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth rekkevidde: opp til 10m
- Frekvensområde: 175 Hz - 20 KHz
- Høytalereffekt: 5W
- Impedans: 4 Ohms
- Lydinganger: 3,5mm, TF kort
- Batterikapasitet: 2000 mAh
- Ladekontakt: microUSB
- Ladetid: opp til 5 timer
- Spilletid: opp til 10 timer
- Mål: 140mm x 65mm x 44mm
- CE, EMC, LVD, og RoHS sertifikat

Knappkonfigurasjon








1) Funksjonsknapper til musikkhøytaler

-  Funksjonsbryter knapp (BT/TF/AU/Tid Klokke)
-  Trykk lenge på 3 sekunder for å slå av/på, trykk kort for å spille av/pause musikk, å svare på/avslutte anrop
-  Trykk lenge for Forrige sang, bruk kort trykk for å redusere volumet
-  Trykk lenge for Neste sang, og ved hjelp av kort trykk kan du øke


volumet

2) Tid og Alarmklokke innstillingsknapper

- a)  Trykk kort for å bytte mellom klokken lysstyrke opsjoner (sterk lysstyrke (angitt som standard)/normal lysstyrke/svak lysstyrke; Trykk lenge for å slå av/på LED skjermen på klokke
- b)  Trykk kort for å endre klokkemodus (vekkerklokke 1 eller 2 / vekkerklokke 1 og 2 / ingen vekkerklokke
- c)  Tidsinnstilling (langt trykk for å redusere timer, kort trykk for å redusere minutter)
- d)  Tidsinnstilling (lang trykk for å øke timer, kort trykk for å øke minutter)

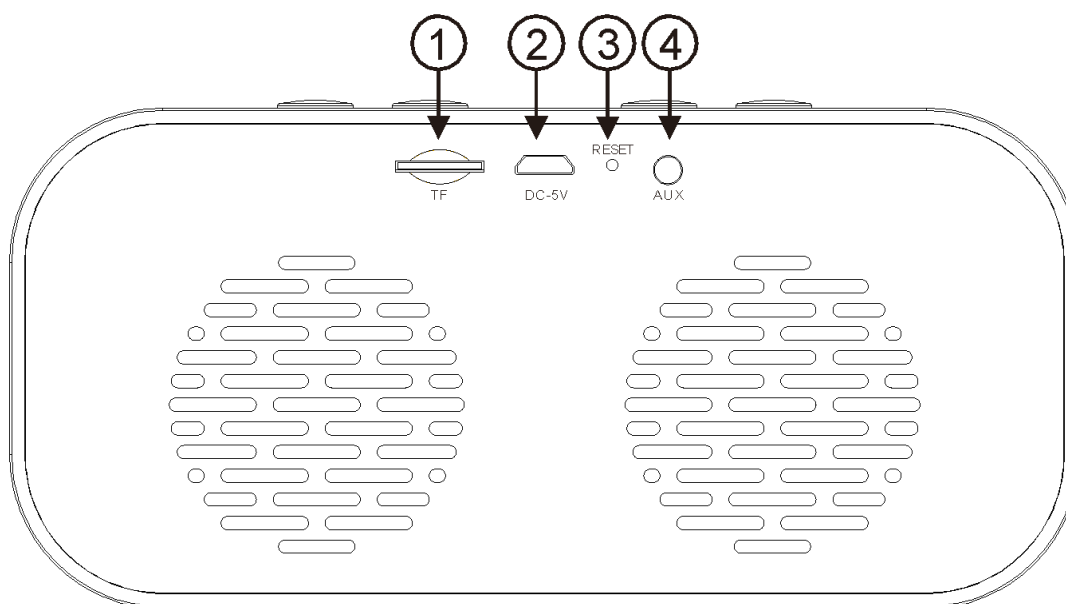

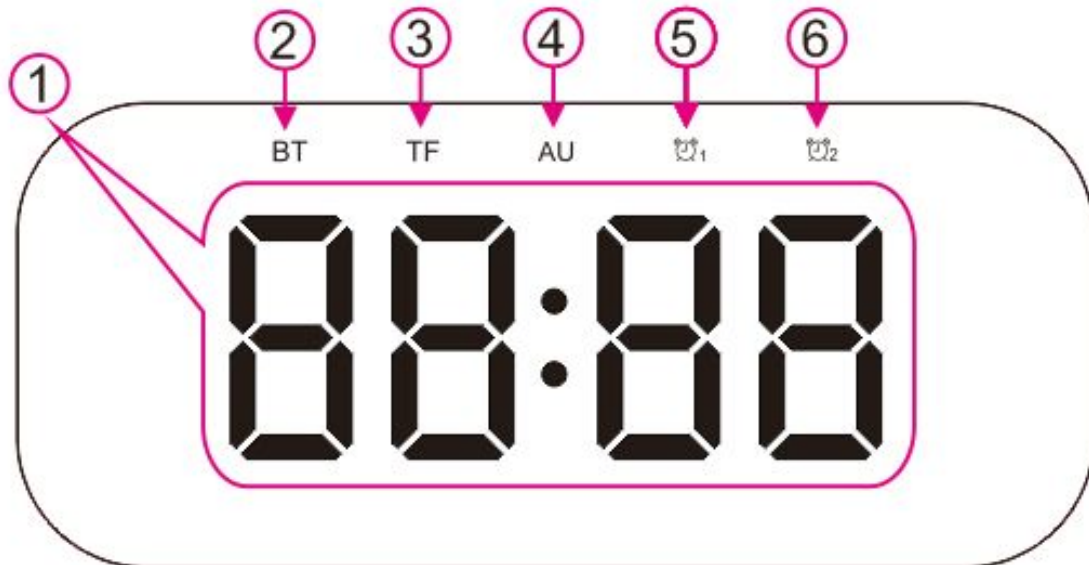


- 1) TF kortspor
- 2) Ladeport: microUSB/DC 5V
- 3) Tilbakestill og ladeindikator
- 4) 3.5mm lydport




- 1) LED digital skjerm
- 2) Bluetooth mode
- 3) TF modus (mp3 musikk som spilles fra TF kortet)
- 4) AUX modus (en lydenhet tilkoblet via 3.5 mm porten)
- 5) Alarmklokke 1
- 6) Alarmklokke 2





Generelle funksjoner

For å slå høyttaleren på, trykk på  knappen i 3 sekunder. The Bluetooth mode is set by default. Bluetooth modus er satt som standard. Hvis enheten kobles fra lengre enn 5 minutter, slår den seg av Bluetooth automatisk. Trykk kort på  knappen for å bytte til Bluetooth-modus, eller trykk lenge for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Når den er i sammenkoblingsmodus, kan du søke etter "BT501" på din enheten og koble dem.

Når der er et innkommende anrop, trykk på  knappen for å svare på anrop, og trykk på den igjen for å avslutte samtalen.

Hvis du vil koble enheten din fra høyttaleren, kan du slå av Bluetooth på enheten, koble fra telefonen, eller la den kobles fra automatisk hvis telefonen er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil stille inn tid, trykk lang på  knappen, og deretter sett timene ved hjelp av +/- knappene. Når du er ferdig, trykker du på SET knappen igjen og angir minutter på samme måte.

For å stille inn alarmer, trykk kort på  knappen og Alarm 1 skal lyse. Trykk lenge på SET knappen for å gå til alarminnstillingen, still timene med å bruke +/- knappene, trykk kort på SET knappen og still minuttene på akkurat samme måte. Trykk lenge på SET knappen for å stille inn Alarm 1. For å stille inn Alarm 2, bruk de samme trinnene igjen. Når alarmer er innstilt, trykk kort på SET knappen for å bytte mellom de fire klokke modusene:  ₁ /  ₂ /  _{1 & 2} / ingen alarm.