


Bruksanvisning til trådløse hodetelefoner

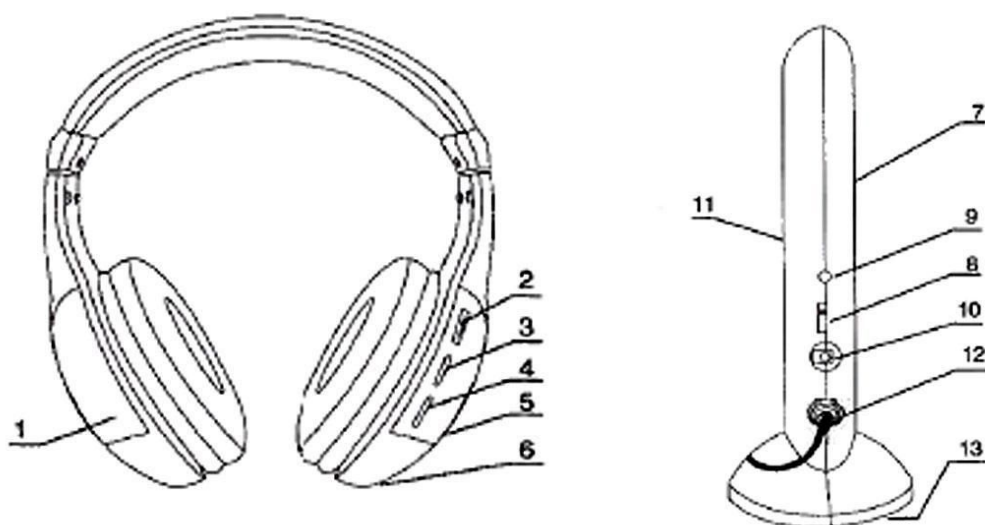

Bildebeskrivelse

1. Batterirom
2. Volumkontroll/strøm/funksjonsbryter
3. Søketast
4. Nullstillingstast
5. På-/av-tast
6. Lydport
7. Strømindikator
8. Funksjonsbryter strøm
9. Mikrofon-port
10. Strømkontakt
11. Mikrofon
12. Lydkabelens port
13. Batterirom

Senderens spesifikasjoner

- Sendingens frekvens: 86 MHz +/- 0,5 MHz
- Moduleringsmodus: FM
- Overføringsavstand: 30 meter
- Strømforsyning: To AAA-batterier eller likestrøm 4,5 V

Mottaker (hodetelefoner) spesifikasjoner

- Frekvensgang: 86 MHz
- FM-frekvensgang: 87 MHz - 108 MHz
- Mottaksmodus: FM
- Strømforsyning: To AAA-batterier

Installasjon og funksjoner

Først skal du sette inn to AAA-batterier inn i mottakeren og to AAA-batterier inn i senderen (batteriene medfølger ikke i pakken). Skru på hodetelefonene (2), så vil indikatorene vise at hodetelefonene virker som de skal. Plugg lydkabelen inn i senderen for å koble den til PC-en, DVD-spilleren, CD-spilleren, MP3-spilleren eller en annen lydenhet. For å sørge for at du har et best mulig mottak på hodetelefonene, skal du plassere senderen i en høy posisjon.

For å koble hodetelefonene til senderen, skal du vri funksjonsbryteren (2) til en "trådløs" posisjon. Trykk på nullstillingstasten og så søketasten på hodetelefonene for å justere signalkvaliteten.

Du kan bruke hodetelefonene separat som en FM-radio. For å gjøre dette, skal du skru på hodetelefonene og trykke på nullstillingstasten. Etterpå skal du trykke på søketasten for å søke etter radiokanaler.

Hodetelefonene kan virke selv uten batterier, men du må koble lydkabelen fra lydenheten direkte til hodetelefonene.

Dette trådløse hodetelefonsettet kan også brukes til trådløs overvåkning. Installasjonsprosedyren er veldig enkel. Du må plassere senderen og skru på på-/av-tasten til overvåkningsfunksjonen. Trykk på nullstillingsfunksjonen på hodetelefonene, så på søketasten, så er det klart. Du kan bruke dette trådløse hodetelefonsettet som et trådløst overvåkningssett.